Uitvoeringen



		MicorStick 160	MicorStick 180	MicorStick 200	MobilePower accupack
Lasbereik	A	160	180	200	Li-ion technologie voor aansluiting op MicorStick 160/180 Accu-ready
lasbare elektroden tot Ø	mm	4	4	5	
Voeding 1~230 V		●	●	–	
Voeding 3~400 V		–	–	●	
Bedieningsconcepten					
BasicPlus		○	–	–	
ControlPro		○	○	○	
ControlPro RC		–	○	○	
Uitrusting					
Accu-ready: aansluiting aan Accupack MobilePower voor lassen onafhankelijk van het net		○*	●	–	
met aansluiting voor afstandsbediening		–	○	○	
PFC-module voor een optimale benutting van het net		–	●	–	
Pulse-functie		–	●	–	

* in verband met Bedieningsconcept ControlPro ○ Selectiemogelijkheden ● Standaarduitvoering

Bedieningsconcepten



BasicPlus

- "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept
- Zeer eenvoudige één-knops-bediening
- Traploze stroominstelling
- Elektrodenvoorkeuze voor standaard en CEL voor optimale lasparameters
- TIG-DC-lassen (met ContacTIG)




ControlPro

- "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept
- Tot op de ampère nauwkeurig 7-segmenten display
- Zeer eenvoudige één-knops-bediening
- Traploze stroominstelling
- Elektrodenvoorkeuze voor Standaard (basisch en rutiel) en CEL voor optimale lasparameters
- TIG-DC-lassen (met ContacTIG)
- Submenu voor individuele aanpassingen van de apparaatinstellingen
- Pulse-functie (MicorStick 180)

Highlights

MicorBoost technologie

- De innovatieve en gepatenteerde MicorBoost technologie zorgt voor maximale prestatie en een perfect lasgedrag.
- Altijd vol vermogen, ook bij netschommelingen en bij lange verlengkabels (tot 200 m).
- Hoog rendement en laag energieverbruik door hypermoderne MicorBoost vermogenselektronica en automatische energie-besparingsmodus.

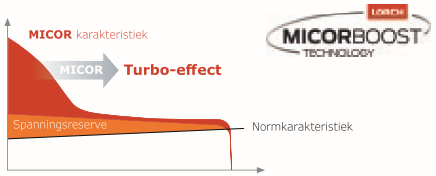


MontagePack voor mobiel gebruik

Set in de robuuste koffer met binnenindeling:

- 3 m elektroden- en massakabel 25 mm²
- Lasbikhamer
- Draadborstel
- Lasglas EN 166
- Lasglazen DIN 4646-47



Unieke flexibiliteit dankzij all-intechnologie

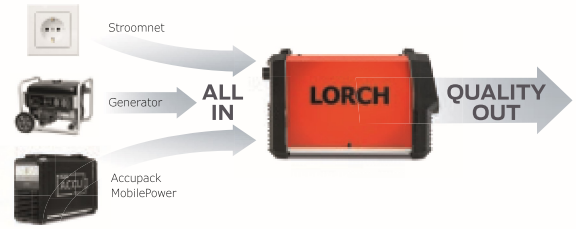

- Dat betekent: onafhankelijk van het net lassen in combinatie met het krachtige li-ion accupack Lorch MobilePower.
- Top lasperformance op elke denkbare werkplek.

Technische specificaties

		MicorStick 160 MicorStick 160 accu-ready		MicorStick 180 Accu-ready		MicorStick 200 MicorStick 200 RC	
Lasproces		Elektrode	TIG met ContacTIG	Elektrode	TIG met ContacTIG	Elektrode	TIG met ContacTIG
Elektrode-Ø	mm	1,5 – 4,0	1,0 – 2,4	1,5 – 4,0	1,0 – 2,4	1,5 – 5,0	1,0 – 3,2
Lasbaar materiaal		Staal Rvs	Staal Rvs Koper	Staal Rvs	Staal Rvs Koper	Staal Rvs	Staal Rvs Koper
Lasbereik	A	10 – 150	15 – 160	10 – 180	3 – 200	10 – 200	10 – 200
ID bij max. stroom (40 °C)	%	30		25		30	
Stroom bij 60% ID (40 °C)	A	120		150		150	
Netspanning	V	230		230		400	
Afmetingen (l × b × h)	mm	360 × 130 × 215		360 × 130 × 215		360 × 130 × 215	
Gewicht	kg	4,9		5,8		6,3	